

FIȘĂ TEHNICĂ

Loc de joacă De Poveste 2

Cod produs: HD15A-040D

Tip echipament	Structură modular pentru loc de joacă exterior
Modelul produsului	HD15A-040D
Dimensiuni	580*480*470 cm
Categorie de vârstă	3-12 ani
Greutate maximă admisă	45 kg
Nr. utilizatori admiși	20 copii
Zonă de siguranță	880*780*770 cm



Certificate

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate TUV / EN 1176-1, EN 1176-3. Mentionam ca materialele respecta toate reglementarile in vigoare cu privire la siguranta locurilor de joaca , sunt non toxice si infoensive atat pentru copii cat si pentru mediul inconjurator.



Consultanta
Start-Up
Nation



Satisfactia
clientilor




Calitatea
produselor



Proiectare
&
Executie

Suprafata de siguranta recomandata: iarba, nisip, cauciuc (grosime minima pentru toate suprafetele libere 300 mm).

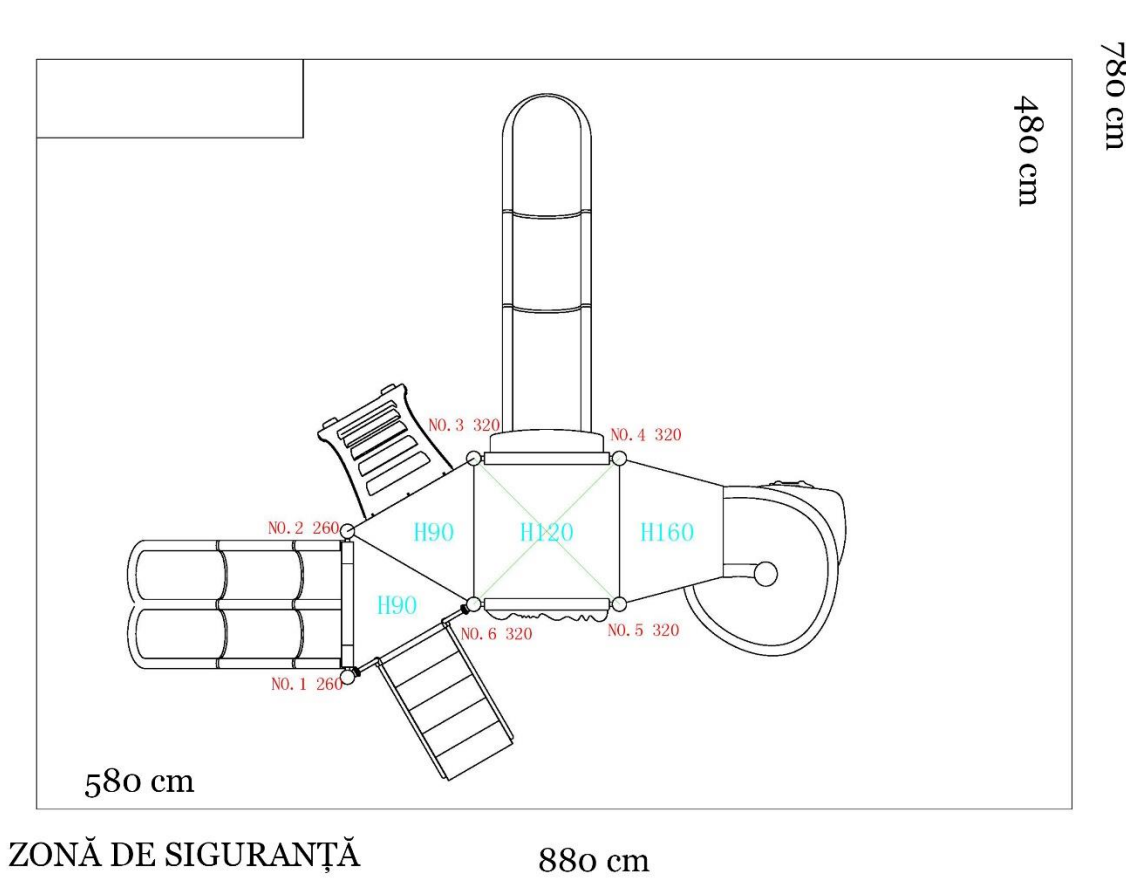

MATERIALE

Tevile din otel zincat au diametrul 114 mm, grosime 2,0 mm si sunt unite prin procesul de sudare cu argon si CO2 (conform cerintelor GB / T 27689-2011). Dupa polisarea suprafetelor, vopsirea metalelor se realizează prin metoda electrostatica. Intarirea vopselei se face la temperaturi inalte. Culoarea devine rezistenta la ultraviolete, dar si la temperaturi foarte scazute, fara sa se decoloreze usor (intre -50 si +50 de grade Celsius). Plasticul colorat este de tip LLDEP (Polietilena).



Consultanta
 Start-Up
 Nation



Satisfactia
 clientilor



Calitatea
 produselor



Proiectare
 &
 Executie

Plasticul are in componenta sa agenti chimici ce ofera rezistenta sporita la raze UV si intemperii, anti-statice și anti-albire. Materialele respecta toate reglementarile in vigoare cu privire la siguranta locurilor de joaca , sunt non toxice si infoensive atat pentru copii cat si pentru mediul inconjurator

MONTAJ

Pentru montajul echipamentelor este necesar ca suprafata sa fie in stare finisata, cu minime diferente de nivel. Montarea se realizează cu pahare de beton, în cazul unui sol moale precum pământ sau în cazul în care este plasat pe ciment fixarea se realizeaza prin intermediul unui diblu (conexpand) care se monteaza in beton, intr-o gaura realizata in prealabil.

COMPONENTE

Complexul de joacă de poveste 2 este format dintr-un turnuleț principal, cu un acoperiș viu colorat, de care sunt atașate o serie de elemente precum un tobogan clasic, un perete de cățărare, un tobogan spiralat descoperit, un tobogan dublu, o scară de acces.



Consultanta
Start-Up
Nation



Satisfactia
clientilor



Calitatea
produselor



Proiectare
&
Executie