

FIȘĂ TEHNICĂ

Loc de joacă Pădurea fermecată 9

Cod produs: HD-HSL008-19039

Tip echipament	Structură modular pentru loc de joacă exterior
Modelul produsului	HD-HSL008-19039
Dimensiuni	995*390*440 cm
Categorie de vârstă	3-12 ani
Greutate maximă admisă	45 kg
Nr. utilizatori admiși	20 copii
Zonă de siguranță	1295*690*740 cm



100%

Consultanta
Start-Up
Nation

100%

Satisfactia
clientilor

100%

Calitatea
produselor


100%

Proiectare
&
Executie

Certificate

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate TUV / EN 1176-1, EN 1176-3. Mentionam ca materialele respecta toate reglementarile in vigoare cu privire la siguranta locurilor de joaca , sunt non toxice si infoensive atat pentru copii cat si pentru mediul inconjurator.

Suprafata de siguranta recomandata: iarba, nisip, cauciuc (grosime minima pentru toate suprafetele libere 300 mm).

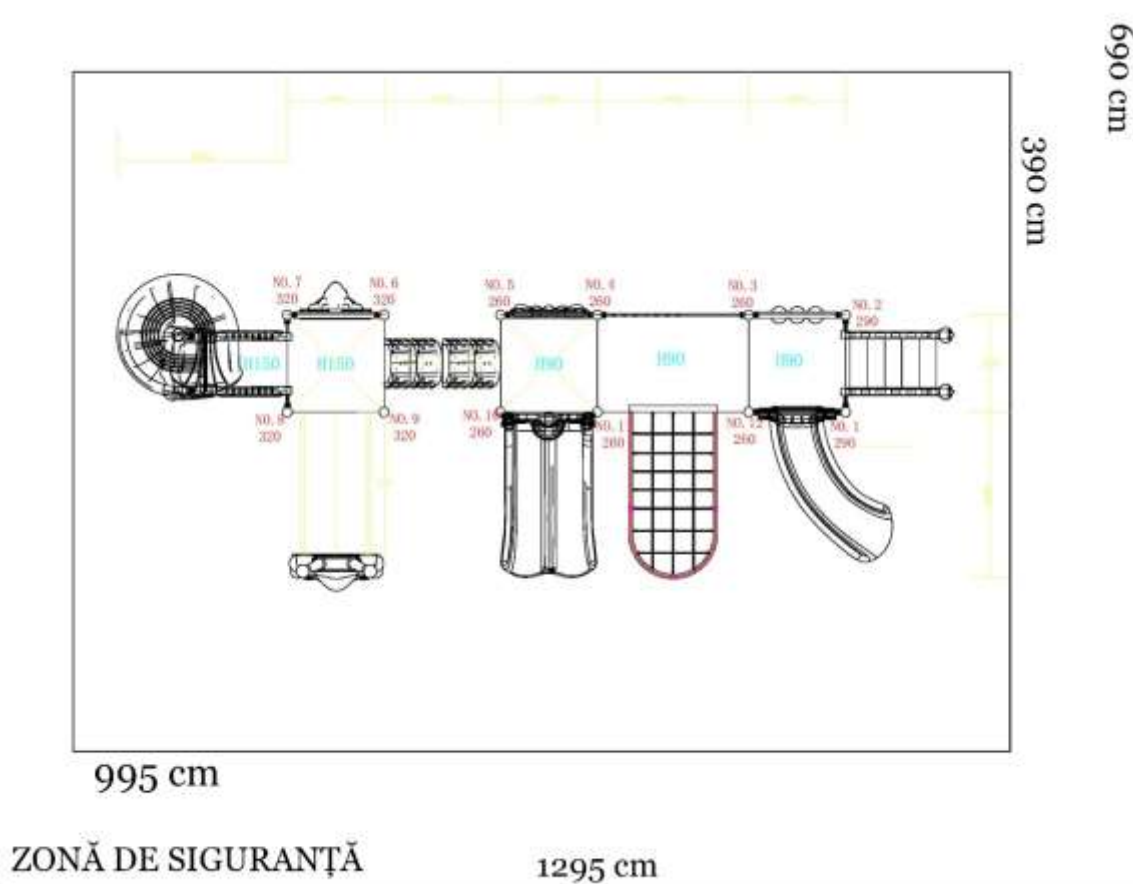

Consultanta
 Start-Up
 Nation



Satisfactia
 clientilor



Calitatea
 produselor



Proiectare
 &
 Executie

MATERIALE

Tevile din otel zincat au diametrul 114 mm, grosime 2,0 mm și sunt unite prin procesul de sudare cu argon și CO₂ (conform cerintelor GB / T 27689-2011). După polisarea suprafețelor, vopsirea metalelor se realizează prin metoda electrostatică. Întărirea vopselei se face la temperaturi înalte. Culoarea devine rezistentă la ultraviolete, dar și la temperaturi foarte scăzute, fără să se decoloreze ușor (între -50 și +50 de grade Celsius). Plasticul colorat este de tip LLDEP (Polietilena). Plasticul are în componența sa agenți chimici ce oferă rezistență sporită la raze UV și intemperii, anti-stactice și anti-albire. Materialele respectă toate reglementările în vigoare cu privire la siguranța locurilor de joacă, sunt non toxice și inofensive atât pentru copii cât și pentru mediul înconjurător.

MONTAJ

Pentru montajul echipamentelor este necesar ca suprafața să fie în stare finisată, cu minime diferențe de nivel. Montarea se realizează cu pahare de beton, în cazul unui sol moale precum pământ sau în cazul în care este plasat pe ciment fixarea se realizează prin intermediul unui diblu (conexpand) care se montează în beton, într-o gaură realizată în prealabil.

COMPONENTE

Toboganele prezintă zona de plecare reprezentată de platforma care are o înălțime minimă de 100cm și formează un unghi de 60grade cu panta de alunecare, zona de sosire care este ușor curbă (din motive de siguranță -pentru a nu atinge solul, copilul), și panta de alunecare care poate avea o lungime minimă de 200cm (în funcție de model) cu o înălțime de cadere de la 100cm (înălțimea variază în funcție de model și de vârsta copilului). Panta de alunecare are o lățime de 68cm minim și prezintă margini de protecție care au rol și de susținere pentru manutele delor mici. Marginile au aproximativ 15cmH.



Consultanța
Start-Up
Nation



Satisfacția
clientilor



Calitatea
produselor



Proiectare
&
Execuție